




CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGUN EHE										
INDICACIONES DEL DISEÑO										
LOCALIZACION	(T)	(R)	(C)	(TM)	(A)	ES	ES	ES	ES	
HORMIGONES	EN MASA	HM	20	B	25	116.6	0.55	250	-	Estadístico
	CONCRETO Y MORTAR	HA	25	B	25	116.6	0.60	275	35mm	Estadístico
	SOPORTES									
MORTAR	IGUAL TODA LA OBRA	M-500-S				500		434	AEWOR	Normal
	CONCRETO Y MORTAR									
	SOPORTES									
ALAMBRES	IGUAL TODA LA OBRA	B-500-T				500		434	AEWOR	Normal
	CONCRETO Y MORTAR									
	SOPORTES									

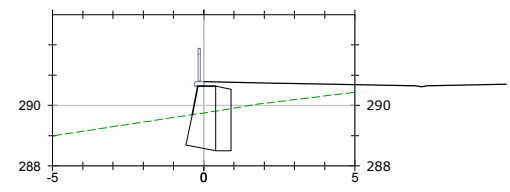


P.K.=0+050

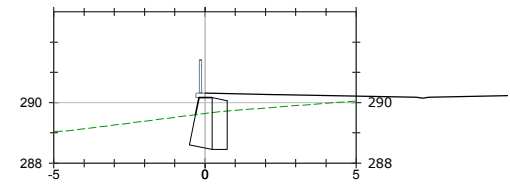


P.K.=0+040

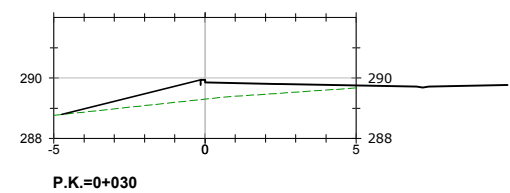


P.K.=0+030

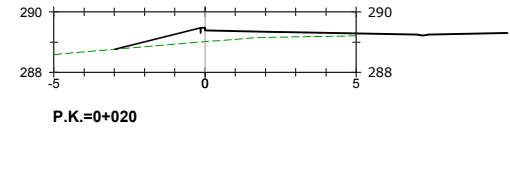


P.K.=0+020

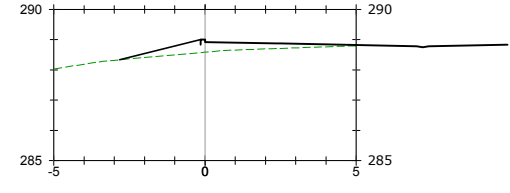


P.K.=0+010

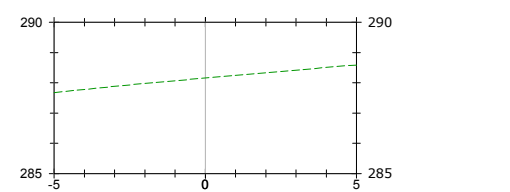


P.K.=0+000

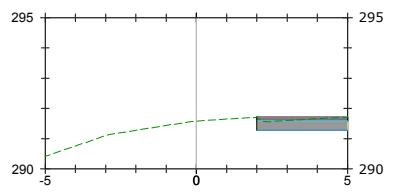


P.K.=0+075,88

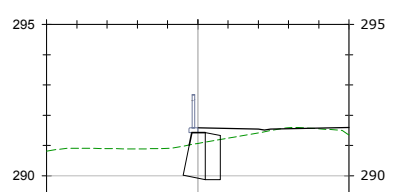


P.K.=0+071,77

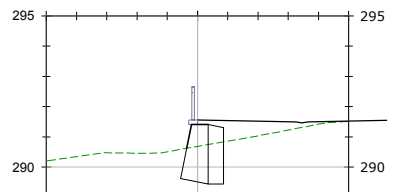

P.K.=0+070

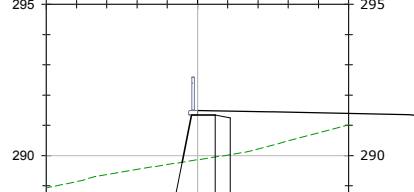

P.K.=0+064,64

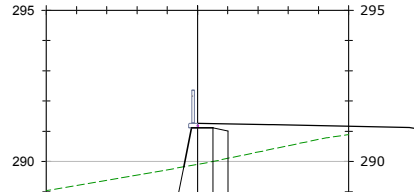

P.K.=0+060

SECCIÓN ESCOLLERA MURO 2
Escala: 1/25

